

## SCHEMA TECNICA TOTEM OUTDOOR TIPO VT16/T32-OD

Totem da esterno con monitor ad alta luminosità da 32" con condizionatore aria interno e scanner



Mod. VT16/T32-OD

Scanner Datalogic



CUSTOM MADE




Visualtronics s.a.s.



Monitor alta luminosità

Multipresa a 6 prese con magnetotermico 16 A

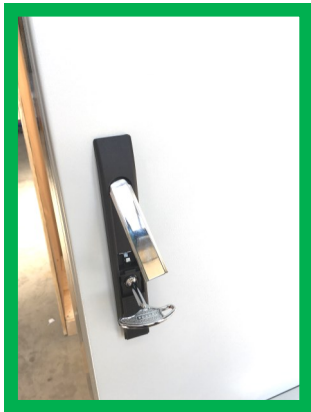

Alimentatore monitor

Schede pilotaggio monitor


Condizionatore d'aria

Box di derivazione 230 Vac



## SPECIFICHE GENERALI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Leggibilità:</b>               | Da un lato  |
| <b>Tipo di display:</b>           | Monitor LCD a LED 32" – Ultra luminoso per esterno 1500 nit<br>Porte: HDMI , VGA  |
| <b>Periferiche:</b>               | Cover per lettore scanner Datalogic GRYPHON GFS4470   |
| <b>Temperatura:</b>               | controllata tramite condizionatore d'aria <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento temper. amb.min/max -10/50</li> <li>• Corrente assorbita: 1,2 A</li> <li>• Corrente assorbita avvio : 3 A</li> </ul> |
| <b>Struttura:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoportante da esterno con predisposizione per ancoraggio a pavimento</li> <li>• Vetro antivandalo per sicurezza</li> </ul>   |
| <b>Colore del contenitore:</b>    | Grigio chiaro RAL 7035  |
| <b>Parti elettriche:</b>          | Multipresa di alimentazione a 6 prese schuko con protez. sovraccarico da Magneto termico 16 A e box di derivazione per allacciamento alla 230 Vac   |
| <b>Grado di protezione:</b>       | IP65  |
| <b>Dimensioni approx (bxhxp):</b> | 850 x 2156 x 200 cm   |
| <b>Peso:</b>                      | 180 Kg.   |
| <b>Alimentazione:</b>             | 230Vac  |
| <b>Collegamento:</b>              | HDMI con cavo di rete   |

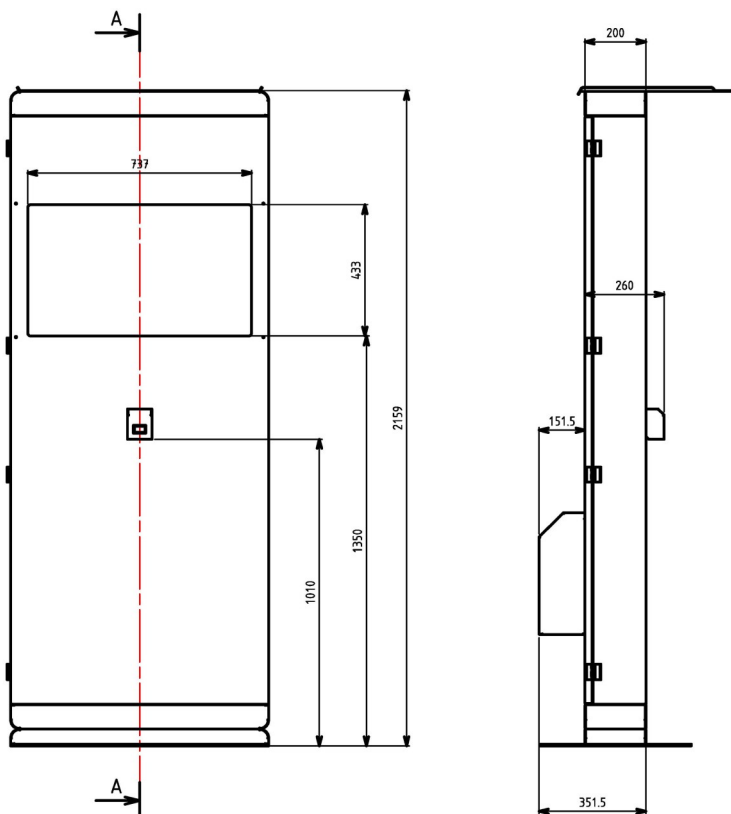

Visualtronics s.a.s.

CUSTOM MADE

